MNL
Marketing News Letter

T-DEEP

TBTA 드릴용 플러스 가이드 패드 개선

KEY POINT

대구텍의 TBTA 드릴용 플러스 가이드 패드가 더블 챔퍼 형상으로 변경됩니다.

대구텍의 T-DEEP 라인은 10xD 이상의 깊은 홀 가공에서도 우수한 가공 성능을 발휘하는 BTA 시스템 제품군입니다. 그 중 플러스 가이드 패드는 플러스 카트리지와 함께 장착하여 드릴 직경을 1 mm 단위로 최대 5 mm 까지 증가시키는 부품입니다.

대구텍은 이러한 가이드 패드 진입부에 더블 챔퍼 형상과 측면에 챔퍼 형상을 추가하여 가공 중 패드의 돌발 파손을 최소화하고 부드러운 가공 진입과 향상된 수명을 제공합니다. 개선된 가이드 패드는 규격에 DC (Double Chamfer)가 추가되며, 기존 재고 소진 후 공급될 예정입니다.

변경 전

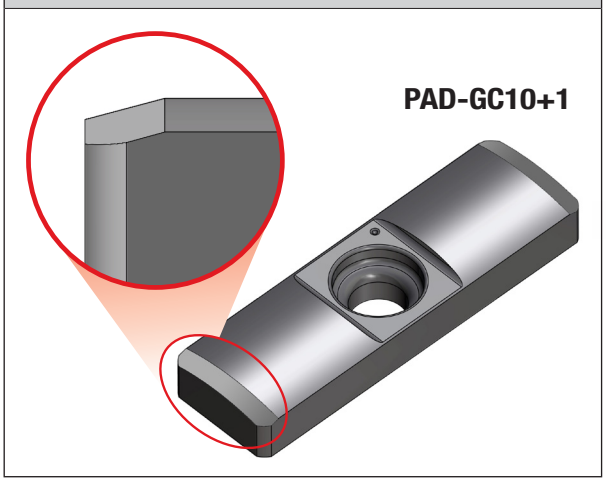

변경 후

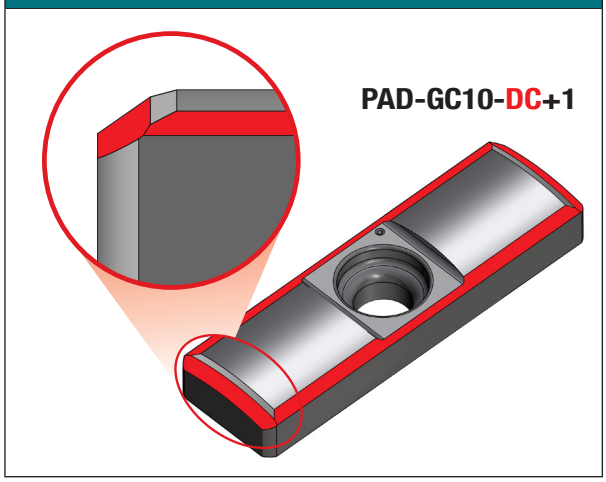

TBTA 3…/5…/7…/9…용 플러스 가이드 패드







• 플러스 카트리지와 함께 사용되어야 합니다.

규격								
직경 증가	PAD-GC08	S	PAD-GC10	S	PAD-GC14	S	PAD-GC18	S
+1mm	**PAD-GC08-DC+1**	5.0	**PAD-GC10-DC+1**	6.5	**PAD-GC14-DC+1**	8.0	**PAD-GC18-DC+1**	9.5
+2mm	**PAD-GC08-DC+2**	5.5	**PAD-GC10-DC+2**	7.0	**PAD-GC14-DC+2**	8.5	**PAD-GC18-DC+2**	10.0
+3mm	**PAD-GC08-DC+3**	6.0	**PAD-GC10-DC+3**	7.5	**PAD-GC14-DC+3**	9.0	**PAD-GC18-DC+3**	10.5
+4mm	**-**	-	**PAD-GC10-DC+4**	8.0	**PAD-GC14-DC+4**	9.5	**PAD-GC18-DC+4**	11.0
+5mm	**-**	-	**-**	-	**PAD-GC14-DC+5**	10.0	**PAD-GC18-DC+5**	11.5

적용 예시

드릴 홀더	직경 증가	가이드패드	카트리지	직경 (mm)
TBTA3-45.00SE4-39	**-**	**PAD-GP10-35-200-DC-SB**	**PERC 402-04**	45.00
	+1mm	**PAD-GC10-DC+1**	**PERC 402-04+1**	46.00
	+2mm	**PAD-GC10-DC+2**	**PERC 402-04+2**	47.00
	+3mm	**PAD-GC10-DC+3**	**PERC 402-04+3**	48.00