2022년 4월
www.taegutec.co.kr
1/3

NPN

New Product News

expansion

HUSHBORE
ANTI VIBRATION BAR

나사 가공용 HUSH-BORE 헤드

ADVANCEMACHINING
TaeguTec Industry 4.0

INDUSTRY 4.0
TaeguTec
Member IMC Group

KEY POINT

대구텍은 헤드 교체형 방진 보링바 HUSH-BORE 제품군에 나사 가공용 보링 헤드를 추가하였습니다.

깊은 내경 터닝 가공용 헤드 교체형 방진 보링바 HUSH BORE 제품의 가공 영역 확장을 위하여 내경 나사 가공용 16IR/L, 22IR/L 인서트용 보링 헤드를 추가 하였습니다. 새롭게 출시되는 나사 가공용 보링 헤드의 경우 기존 공급중인 HUSH-BORE 섕크와 헤드 교환형 C-어댑터에 장착하여 사용이 가능합니다. 자세한 사항은 담당 PM 에게 문의 바랍니다.

특징

- 내경 나사 16IR/L, 22IR/L 용 나사 보링 헤드 제품
- 적용 가능한 인서트
  -16IR, 16IRB, 16IRM, 16IL,
  -22IR, 22IRM, 22IL
- Ø25, 32, 40 mm QH 섕크 사용 가능
- 헤드 교환형 C-어댑터 제품에 함께 장착 가능
- 절삭유가 인선부에 직접 분사되어, 우수한 칩 분절 및 공구 수명 향상

헤드 규격 선정법

QH 32 - SIR - 16

1 2 3 4

1 : HUSH-BORE 헤드
2 : 섕크 연결부 사이즈 (DCONMS) Ø25, 32, 40 mm
3 : 헤드 타입 (보링바 규격 선정법과 동일)
4 : 인서트 사이즈 16, 22

QH-SIR/L new

HUSHBORE ANTI VIBRATION BAR

스크류 타입 나사 가공용 보링 헤드

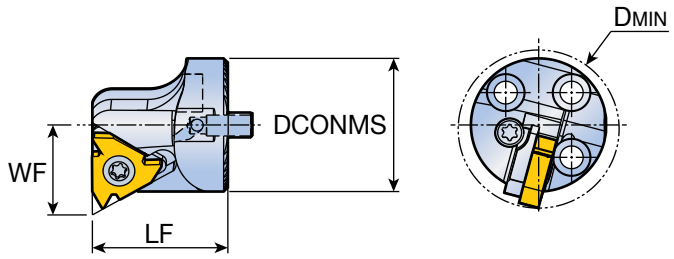

QH-SIR

규격	치수 (mm)				내부 급유	인서트
	DCONMS	LF	WF	DMIN		
QH25-SIR/L-16	25	26	16.2	29	●	16 IR/L...
QH32-SIR/L-16	32	27	19.7	36	●	
QH40-SIR/L-16	40	30	23.7	44	●	
QH32-SIR/L-22	32	32	21.6	38	●	22 IR/L...
QH40-SIR/L-22	40	38	25.6	46	●	

부품

규격	인서트 스크류	심 스크류	좌승수용 심	우승수용 심	렌치		
QH SIR-16	S16	A16	-	AI16	T-10/5		
QH SIL-16	S16	A16	AE16	-	T-10/5		
QH SIR-22	S22	A22	-	AI22	T-20/5		
QH SIL-22	S22	A22	AE22	-	T-20/5		